エコリカ LED

製品仕様書 ECL-FLTA-1T（-R） ※-Rは個装

人と地球に貢献します ecorica

仕様図

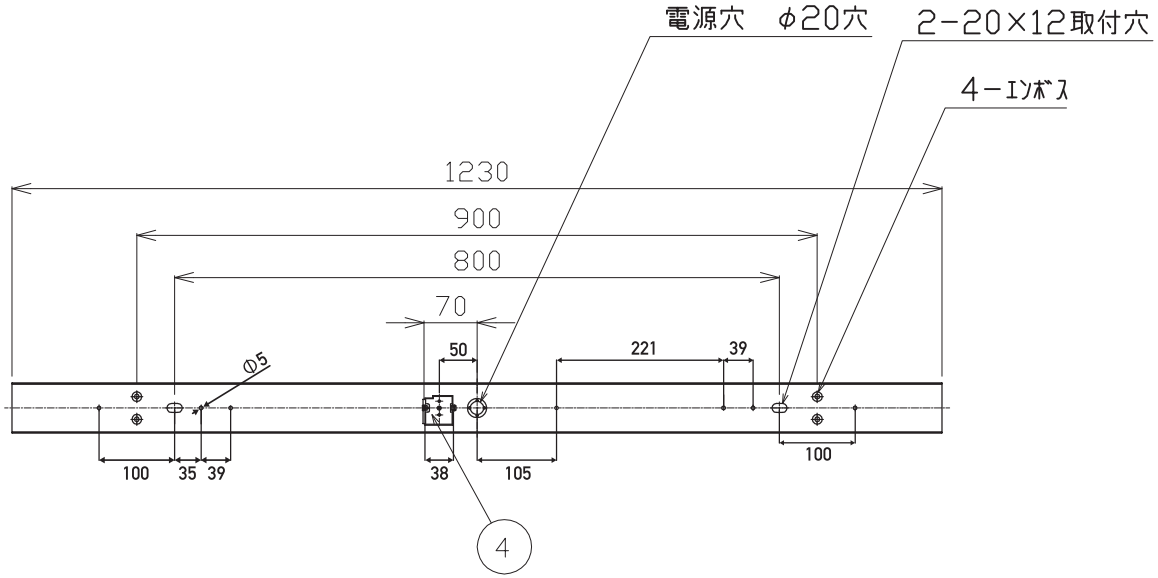

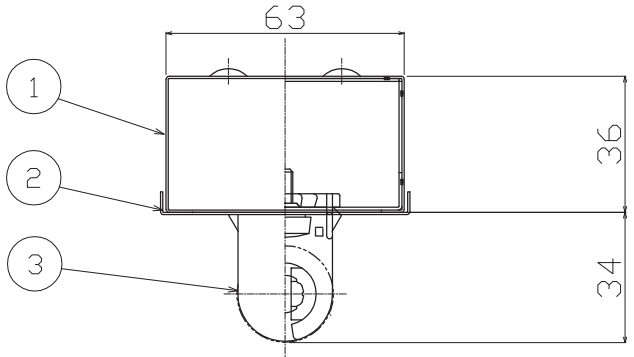

S　1／2　断面図

①本体
②反射板
③ソケット G13
④電源端子

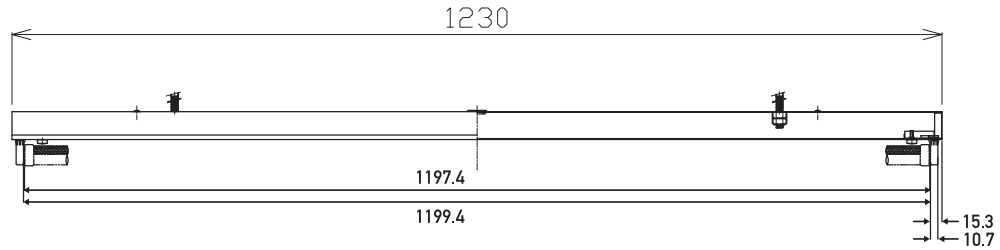



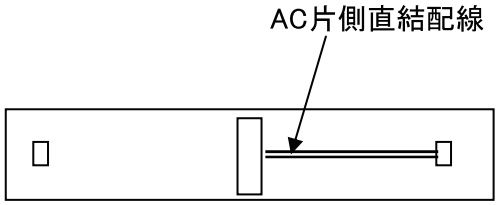

形状	トラフ型　1灯用
本体	鋼板　白色塗装
入力電圧	AC100/200V兼用
口金	G13
調光器	使用不可

●安全に関するご注意
・施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
・器具の改造及び構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
・器具と被照射面は50cm以上離して下さい。被照射面の火災・変色の原因となります。
・表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないで下さい・火災・感電の原因となります。

※上記以外の形状も受注生産が可能です。　※LED専用電源を組み込んだ電源別置タイプも生産が可能です。